


Паспорт изделия (технические характеристики)

Кабель медный витая пара категория 5е.

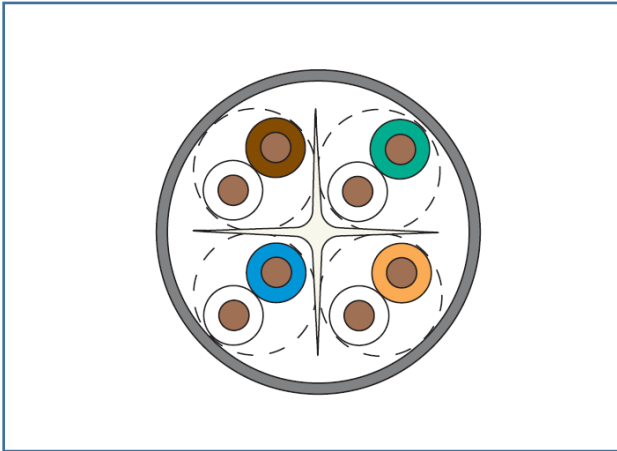

Общая информация

Медные кабели парной скрутки предназначены для организации структурированной кабельной системы внутри зданий.

Кабель соответствует ГОСТ Р 54429-2011.

Поставка кабеля осуществляется в картонных коробках по 305м.

100% изделий тестируется при производстве, на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Страна производства – Российская Федерация.

Артикул и полное наименование

ACCU5-T-305	Кабель кат.5е U/UTP, LS0H, 305м
-------------	---------------------------------

Характеристики кабеля

Кол-во пар:	4
Тип проводника:	Однопроволочный (solid)
Материал оболочки кабеля:	Полиэтилен высокой плотности
Сердечник кабеля:	Пучок пар в скрутке 4x2
Материал оболочки кабеля:	Полимерная композиция, не содержащая галогенов (ZH нг(A)-HF)
Номинальный внешний диаметр, мм:	5
Толщина оболочки кабеля:	29
Диаметр медной жилы:	0,51 мм (24 AWG)
Цвет оболочки:	серый
Прочность при разрыве оболочки:	Не менее 9 МПа
Диапазон рабочих температур:	-40...+60 °С
Радиус изгиба:	не менее 8 максимальных наружных диаметров