


Паспорт изделия (технические характеристики)

Модуль информационный кат. 5е серии L2, неэкранированный

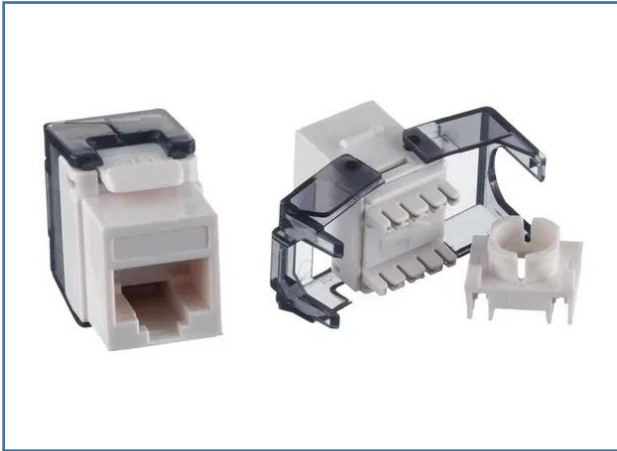

Общая информация

Информационные модули, являются частью структурированной кабельной системы, основанной на решениях компании Альфатек.

Информационные модули имеют формат Keystone и могут применяться в как на рабочих местах пользователей в сетях LAN, так и в патч панелях, расположенных в телеком. помещениях и ЦОД.

Информационные модули поддерживают безинструментальную заделку пар кабеля типа витая пара. Цветовая маркировка нанесена с обеих сторон разделочной пластиковой гребенки, для удобства и постоянного контроля качества заделки пар. В собранном положении места соединения контактов надежно защищены со всех сторон.

100% изделий тестируется при производстве, на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Артикул и полное наименование

АСJU5-L2-1	Модуль RJ-45 кат. 5е, неэкранированный, черный, серия L2
АСJU5-L2-2	Модуль RJ-45 кат. 5е, неэкранированный, белый, серия L2

Общая информация и условия эксплуатации

Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый/Черный, остальные цвета доступны по запросу
Габаритные размеры (ВхШхГ)	19.4мм x 16,2мм x 28мм
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Температура эксплуатации	от 0°C до +60°C
Соответствие стандартам	Изделие соответствует и превосходит по характеристикам требованиям стандартов TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-Ed 1.0, IEC 60603-7, IEC 60603-7-3
Срок службы	Срок службы не ограничен. Количество доступных циклов переключений - не менее 750 раз.
Гарантия	5 лет / 25лет в составе системы.

Характеристики передачи данных

Подключаемые проводники	0.40mm (AWG26) ~0.65mm (AWG22)
Максимальный ток	1.5А
Рабочее напряжение	48В
Контактное сопротивление (макс.)	20мОм
Сопротивление изоляции (мин.)	500мОм
Испытательное напряжение (контакт/контакт)	1000 В/1 мин.
Поддержка PoE	802.3af, 802.3at, 802.3bt

Разработано, произведено и протестировано ООО "Альфатек".